ZORELOR S.A. Zurrupitieta, 24 (Pol. Ind. Júndiz)
Apdo. 5050 • 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +34.945.290.120 • Fax. +34.945.290.031

GM PROTECTOR 20 > > > > PROTETOR ALTAS PRESTAÇÕES



Descrição

Produto hidrófugo e oleófugo de desenho avançado à base de polímeros nanotecnológicos. Adequado tanto para mármore, granito e pedra natural, como também para suportes porosos.

Aplicações

Para o tratamento hidrófugo e anti-sujeira da pedra natural, mármore, granito, assim como superfícies porosas: morteiro, barro, terracota, etc. Esta apto para uso no exterior.

Modo de usar e dosificação

* A superfície deve estar limpa e seca.

* Aplicar com brocha, rodo de pelo curto, ou pano seco, extendendo por toda a superfície de maneira uniforme.


* Quando a superfície esteja seca (20-30 minutos), pasar um pano úmido com o próprio produto, tirando até conseguir um aspecto homogênio e eliminar o excesso do produto superficial. A superfície está seca e protegida após 24 horas.

* Para materiais muito absorventes, repetir a operação duas ou três vezes, em função da absorção do suporte.

* Rendimento aproximado: 8 m² por litro para substratos ligeiramente porosos e entre 4 e 6 para substratos mais absorventes. Dada a grande variedade dos suportes, é recomendável realizar um teste antes para poder estabelecer o consumo efetivo.

Precauções

Ultilizar limpadores neutros para a limpeza das superfícies tratadas.
Produto inflamável, não fumar durante a manipulação.
Usar óculos e luvas de proteção.
Para a eliminação dos restos, seguir as regulamentações locais e nacionais.
Para mais detalhes, existe FOLHA DE SEGURANÇA disponível.

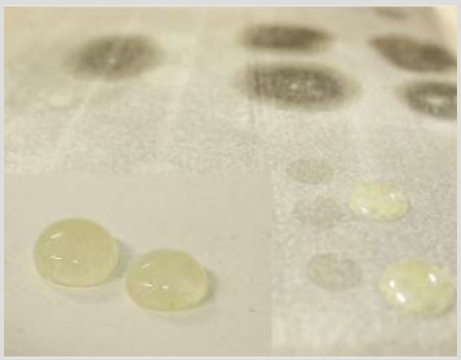

Propriedades / Vantagens

- Líquido transparente incolor.
- Confere aos materiais tratados propriedades oleófugas e hidrófugas.
- Apto para suportes pouco porosos ou muito porosos
- Adequado para o uso no exterior.
- Baseado em nanotecnología.
- Densidade: 0,75 – 0,85 g/cc.

VALIDO PARA MULTITUDE DE SUPORTES MINERAIS

ADEQUADO PARA INTERIOR E EXTERIOR



Versión 000 (24/11/2020)

Esta ficha técnica, tal como as recomendações e informações indicadas, serve unicamente para a descrição, forma de emprego e aplicações do produto. Os dados e informação facultada, baseiam-se nos nossos conhecimentos técnicos, ensaios de laboratório, e em prática adquirida. Os consumos recomendados baseiam-se na nossa própria experiência, mas no entanto estes poderão variar conforme as diferentes condições de aplicação. Os doseamentos reais deverão ser determinados na própria obra, mediante ensaios prévios e que são da exclusiva responsabilidade do cliente. As aplicações do produto que não sejam ajustadas às recomendadas, não serão da nossa responsabilidade. O nosso Serviço Técnico estará à sua disposição para qualquer aconselhamento adicional. Existe uma folha de Segurança disponível. Este documento cancela as edições anteriores.